Adwill®
will give you the Advantage

200mmフルオートUV照射装置

RAD-2000F/8

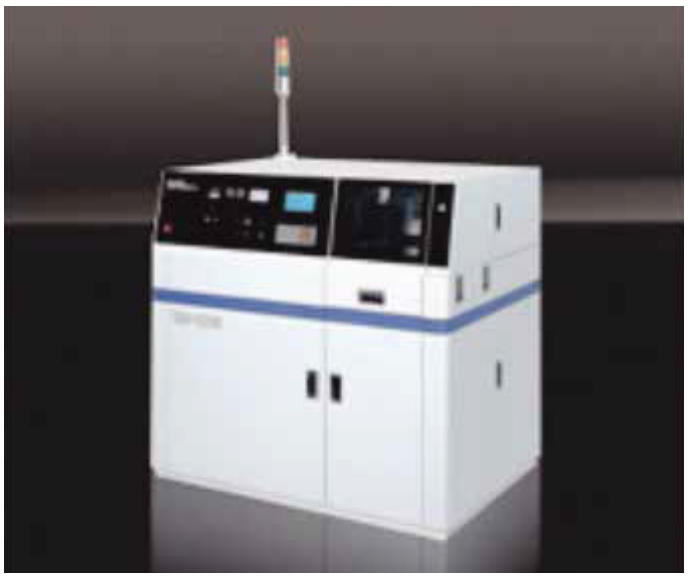

概　要

◆150mm、200mmウェハ用リングフレームに貼付されたUV硬化型ダイシングテープ用のフルオートタイプのUV照射装置。

オプション
・ホストコミュニケーション機能
(通信方式：SECS-I、HSMS準拠、ソフト：GEM準拠)

対応テープ
・ダイシングテープ「Adwill Dシリーズ」
・ダイシング ダイボンディングテープ「Adwill LEテープ」

仕　様

定格電源	供給電圧	：AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	周波数	：50/60Hz
	位相	：単相
	消費電力	：5.0kW
エア源	供給圧力	：0.5-0.8MPa
	エア消費量	：>250L/分 (ANR)
窒素源	供給圧力	：0.29MPa
	流量	：30-50L/分 (ANR)

対応ウェハサイズ

150mm、200mm

サイズ

機幅(W)：1,320mm
奥行(D)：1,020mm
機高(H)：1,470mm
(シグナルタワーを除く)

重　量

900kg

UPH

100枚/時

●上記の処理能力は、以下の条件に基づきます。
ウェハ　：未研削200mmミラーウェハ
リングフレーム　：200mmウェハ対応品

装置外観図

単位:mm

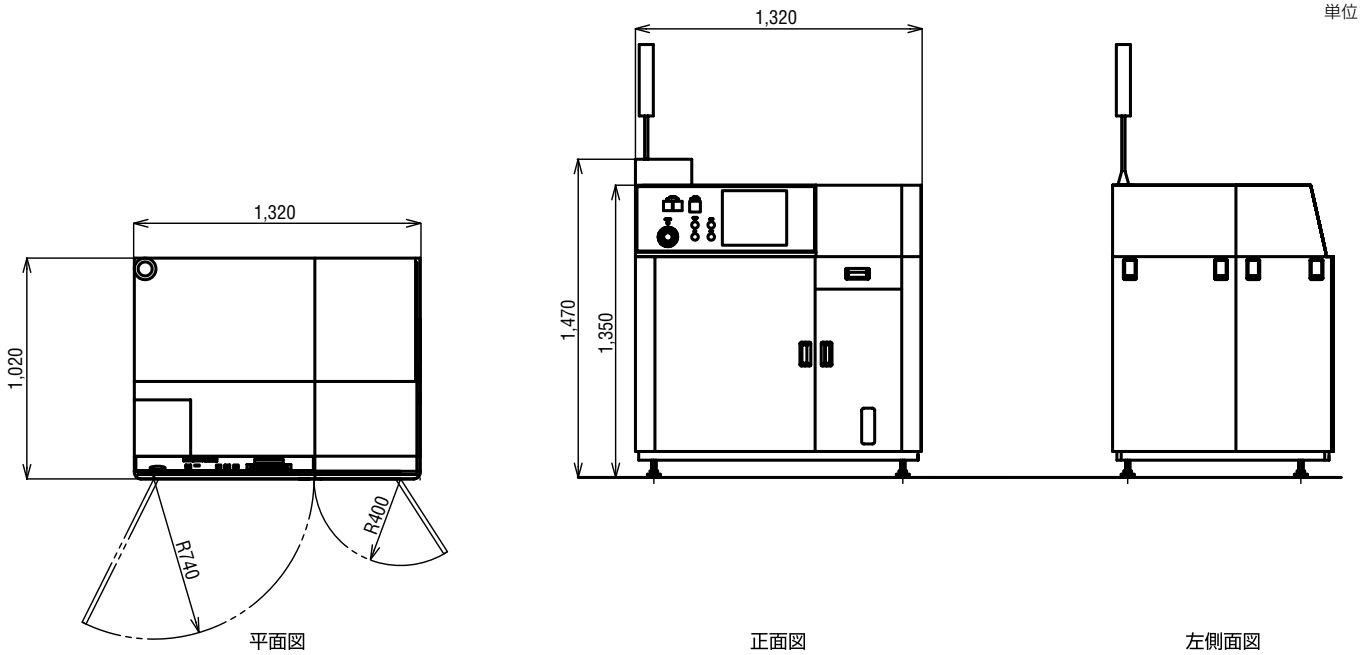

Linking your dreams
LINTEC リンテック株式会社

お問い合わせは、アドバンストマテリアルズ事業部門

〒112-0002
東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F
TEL.(03)3868-7737 FAX.(03)3868-7726

●本社　〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
●支店　札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡　●工場　吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島
●テクノロジーセンター　伊奈　●研究所　蕨

https://www.adwill-global.com